



クロスガasket

樹脂配管のフランジ用ガasketとして最適!

特長

ポンプメーカー考案だからその機能性と使いやすさ!
当社製品にて長年の実績があります!

- 全面FPM(ダイエル®)製のため 主に酸性の流体に耐食性があります
- テフロン製ガasketに比べ 弾性があるため シール面の密着性に優れています
- 2カ所に耳が付いているため 取り扱いが容易です
- ポンプのみならず、フランジ配管のガasketとして 様々な現場でお使いいただけます



YD-GSF型



YD-GVF型

耳付きで
扱いやすい!




ラインナップ

<JIS 10K 用>

(単位:mm)

| 呼び径 | 型式 | D1 | D2 | D3 | D4 | n | e | d1 | d2 | t |
|-----|---------|----|-----|-----|-----|---|----|----|-----|---|
| 25 | WFP-X25 | 30 | 90 | 62 | 125 | 4 | 19 | 38 | 53 | 3 |
| 40 | WFP-X40 | 43 | 105 | 80 | 140 | 4 | 19 | 54 | 69 | 3 |
| 50 | WFP-X50 | 54 | 120 | 94 | 155 | 4 | 19 | 68 | 83 | 3 |
| 65 | WFP-X65 | 69 | 140 | 120 | 175 | 4 | 19 | 86 | 101 | 3 |
| 80 | WFP-X80 | 80 | 150 | 130 | 185 | 8 | 19 | 98 | 112 | 3 |

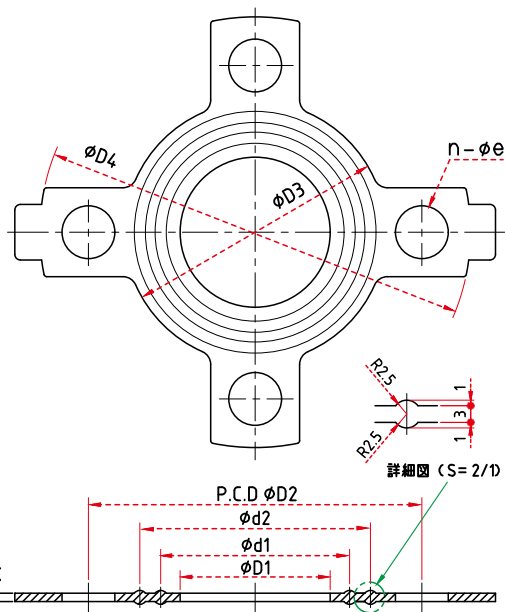

- 材質: FPM(耐酸フッ素ゴム) ※ アルカリ系薬液、溶剤で
ご使用の場合はご相談ください
- 使用液温範囲: -5~150°C
- 最高仕様圧力: 1.37MPa



— 株式会社ワールドケミカル —

URL <https://www.wcc.co.jp>
E-mail chemical@wcc.co.jp

本社 ☎ 03(5818)5130(代) ☎ 03(5818)5131
 名古屋営業所 ☎ 052(253)8426 ☎ 052(253)8436
 大阪営業所 ☎ 06(6467)8565 ☎ 06(6467)8566
 福岡営業所 ☎ 092(287)9128 ☎ 06(6467)8566(大阪)

■ご用命は下記へ