


画期的な【隔膜式】圧力計！ 両面(片面)表示圧力計

台湾・韓国 特許取得済
日本 特許申請中

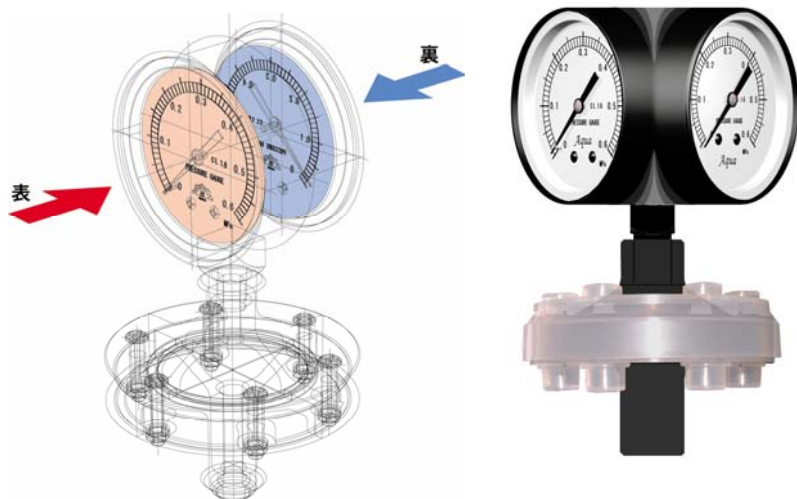

両面隔膜式圧力計イメージ図

(※実際の商品とは若干異なる場合があります)



片面隔膜式圧力計

《主な特長》

1. 両面表示(指示) (※両面のみ)
(表・裏より確認できるので、作業性抜群！)
2. 耐蝕性に優れている **new!**
(標準主要材質: PPホルダー+テフロン隔膜)
◎隔膜ホルダー結合部に PP 製保護カバー付
3. 小型設計の為、取付場所を選ばない
(表示部φ60、隔膜ホルダー部も小型設計)
4. 特殊精密組立の為、常に安定指針
(指示精度: CL±1.6%)
5. 既設圧力計の更新が簡単
(標準で7通りの接続方式より、選択可能)
6. 豊富なオプション仕様
 - ①株・ブルドン管材質変更(SUS316 製)
 - ②上・下限接点付
 - ③脈動防止虫付、他

《標準仕様》(両面・片面共)

【ゲージ部】

1. 受圧部: 0.25Mpa、0.4Mpa、0.6Mpa (標準3機種)
2. 表示部: φ60
3. 接続部: PT 1/4R
4. 主要材質
株・ブルドン管: BS製(耐蝕性樹脂キャップ付)
ケース部: ポリプロピレン製

【隔膜部】

1. ホルダー部: PP 製
2. 隔膜材質: テフロン製(0.3mm)
3. ボルト・ナット: SUS304製
4. 保護カバー: PP 製
5. 接続部: 7通りより選択可

※ その他、標準外仕様(ゲージのみ、φ75、φ100、接点付、圧力発信器付、等)も承りますのでお気軽に御相談下さい。

【販売店】



ケミカルポンプと浮上油回収装置の流体機器メーカー

株式
会社

URL <https://www.wcc.co.jp>
E-mail chemical@wcc.co.jp



本社(東京) ☎ 03(5818)5130 名古屋営業所 ☎ 052(253)8426
大阪営業所 ☎ 06(6467)8565 福岡営業所 ☎ 092(710)6001

【製造元】

Aqua 株式会社 アクア・テクノス

〒341-0035 埼玉県三郷市鷹野 4-31-6
TEL 048-955-1134 FAX 048-955-1135
URL <http://www.aqua-technos.co.jp>

圧力計のラインナップ

【両面指示圧力計】

(※表示部: $\phi 60$, レンジ: 0.25/0.4/0.6Mpa のみ)



正面



側面



裏面

【片面指示圧力計】



標準外径: $\phi 60$

標準レンジ: 0.25/0.4/0.6Mpa

標準以外に、表示部 $\phi 75$, $\phi 100$ 他、レンジは通常の JIS 規格と同等のラインナップで豊富に取り揃えております。

【その他】

接点付
隔膜式圧力計

- ① 上下限(2 接点)
- ② 上限(1 接点)
- ③ 下限(1 接点)



圧力発信器付
隔膜式圧力計



※上記全て、ゲージ単体のみでも承ります。
※隔膜ホルダー材質は、全て PP 製(白色)です。

Aqua・Technos co., Ltd