

設置・メンテナンス・清掃が簡単!

工作機械用 オイルスキマー

エア駆動

移動式

クーラントセイバー ポータブル

水溶性クーラント液、小型タンクの
浮上油・沈殿スラリーの回収、移送

浮上油の回収、分離

YD-270FS-15CSP

浮上油・沈殿スラリーの回収、分離

YD-270FS-15CSPW



特長

- ・エア駆動のため、面倒な電気工事が不要です。
- ・軽量・コンパクト設計で、移動が簡単です。(キャスター付き)
- ・油水分離槽は比重差分離のため、消耗品が発生しません。
- ・回収部は小型フロートのため、浅型タンクでも使用可能です。
- ・ストレーナ標準装備で、吸い込んだスラリーも回収可能です。
- ・電動スクレーパー(オプション)がスムーズな排油をアシストします。
- ・CSPW型は沈殿スラリーの回収も可能です。

導入メリット

- ・小回りが利き、複数装置の巡回回収が可能です。
- ・嫌気性バクテリアの繁殖を抑えることができるため、悪臭対策に最適です。
- ・クーラント液の劣化を防ぐことで、製品の品質保持につながります。
- ・交液・廃液サイクルを伸ばし作業軽減とコスト削減につながります。

設置イメージ

扱いやすい
オープン構造



浮上油をぐんぐん回収

安定した浮力を
保つフロート式
回収口




デモ機貸出しサービス実施中!

実際の使用環境でお試しいただき、使いやすさ、効果を実感してください!

仕様

型式	YD-270FS-15CSP	YD-270FS-15CSPW
油水回収量	1~5 L/min.	油水: 1~5 L/min.、スラリー液: ~30L/min.
使用温度	Max 50°C	
重量	約30kg(乾燥時)	約34kg(乾燥時)
本体寸法	W330×D560×965H mm	
フロートサクシオン(標準型)	寸法: W270×D116×139H mm (最低使用液面: 80mm)	
回収ポンプ	ダイアフラム式 供給空気圧: 0.2~0.7Mpa 主要材質: 外装=アルミ製 ダイアフラム=NBR製 エア-2点セット(カプラ20PMオス付)	
分離槽	容積: 約15L	構造: 比重差分離方式
ストレーナ	本体材質: PVC製(透明)	バスケット容積: 約1,200cc
サクシオンホース	Φ13×3m PVC製	油水: Φ13×3m PVC製、スラリー: Φ25×2.5m PVC製
排水ホース	Φ25×2m PVC製	
付属品	標準型フロート	標準型フロート、スラリー回収用アタッチメント(ノズル)
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ・小型フロート(最低使用液面: 48.5mm) ・ペール缶用自動停止装置(排油満杯時に回収を自動停止) ・電動スクレーパ(25W、単相100/三相200V) ・バグフィルター(15CSPWのみ) 	
	※ ペール缶は付属しません	


構成

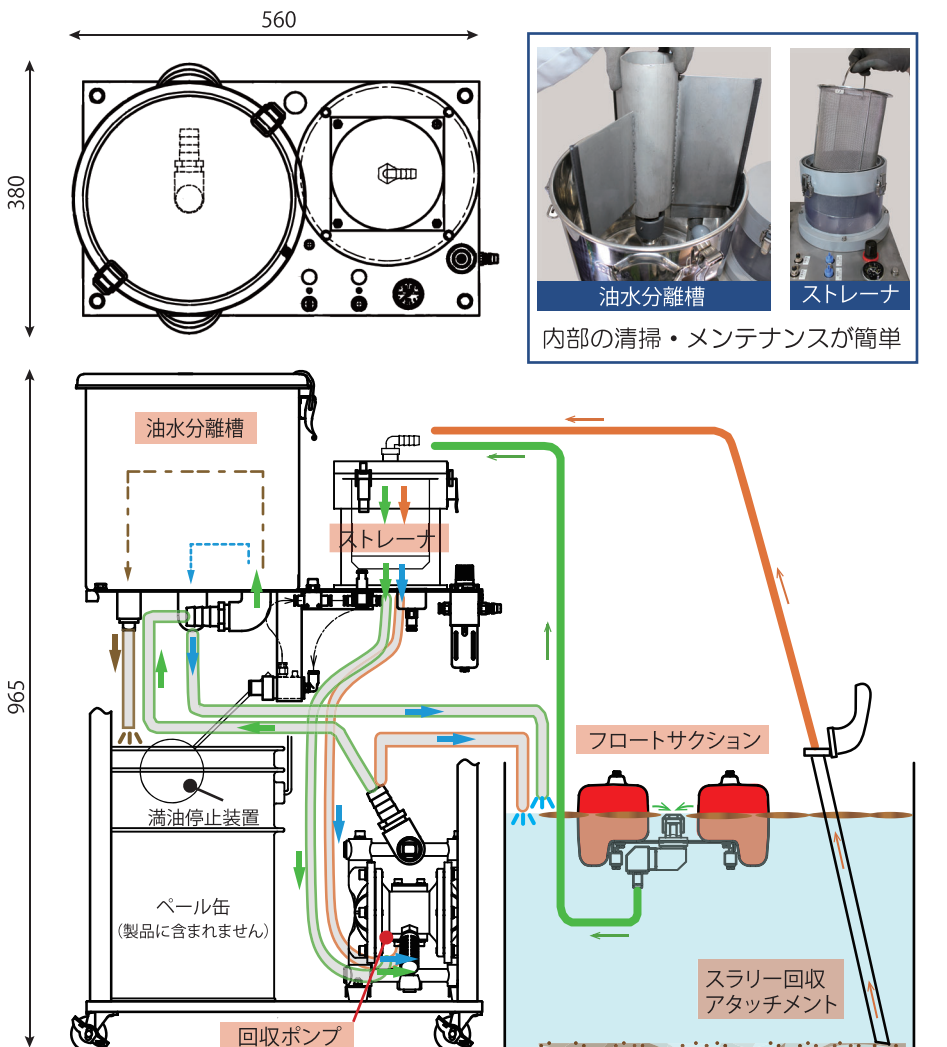

フロート


標準型

ホースの影響を受けにくい3点スィベルジョイントを採用。安定して表層油を回収。

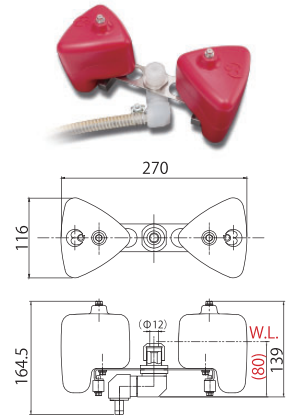

小型

狭いスペースや液面の浅いタンクにも対応。

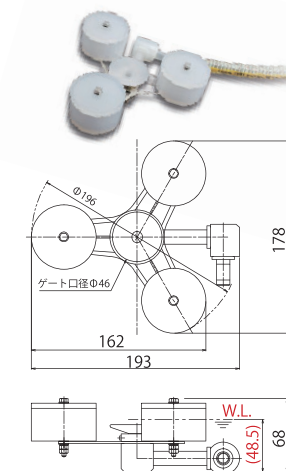

ケミカルポンプ&オイルスキマー

株式会社

ワールドケミカル

URL <https://www.wcc.co.jp>

E-mail chemical@wcc.co.jp



■ご寿命は下記へ

本社(東京) ☎03(5818)5130 名古屋営業所 ☎052(253)8426

大阪営業所 ☎06(6467)8565 福岡営業所 ☎092(710)6001