

浮上式スカムスイーパー

特許申請中

# ジェットフロー

水の噴射で停滞した水面に水流を作り  
油やスカムの回収をサポートします



## 特徴

- ジェットフローは、浮遊式（水面の変動に追従）の噴射装置です。
- 流動性が乏しい高粘度浮遊スカムを水流で流し寄せ、スピーディーな回収を補助します。
- 表面が乾いた浮遊物も、水流ができることで砕かれやすくなり回収効率が上がります。
- 噴射の確度を変更できるので、スカム性状や泡などに適応します。
- 広いピットや複雑な形状のピットには、複数のジェットフローを設置することで回収の効率がアップします。

## 用途

- 塗装循環ピットの塗装カス回収
- 食品工場の排水ピットのスカム回収
- アオコ、浮草の回収




ぜひ動画を  
ご覧ください

## 仕様

型式	YD-25JFL	
性能	吐出量	約180L/min
	射程範囲	約3m
動力	相/周波数	単相、三相 / 50、60Hz
	電圧	100、200V
	出力	0.4 kW
	極数	2P
	絶縁等級	E種
重量	約17kg	
ノズル	吐出ノズル数：前方4カ所、後方1カ所	

## 射程範囲：約3m

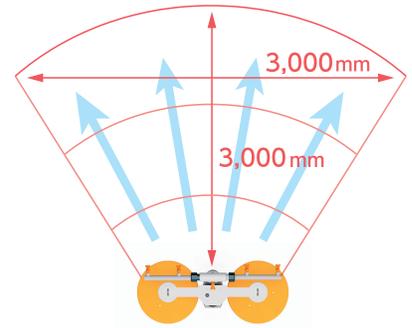


噴射の確度は  
お客様で自在に変更できます！

## 外形寸法



“ほうき”のように  
効率良く浮遊物を  
集めます！

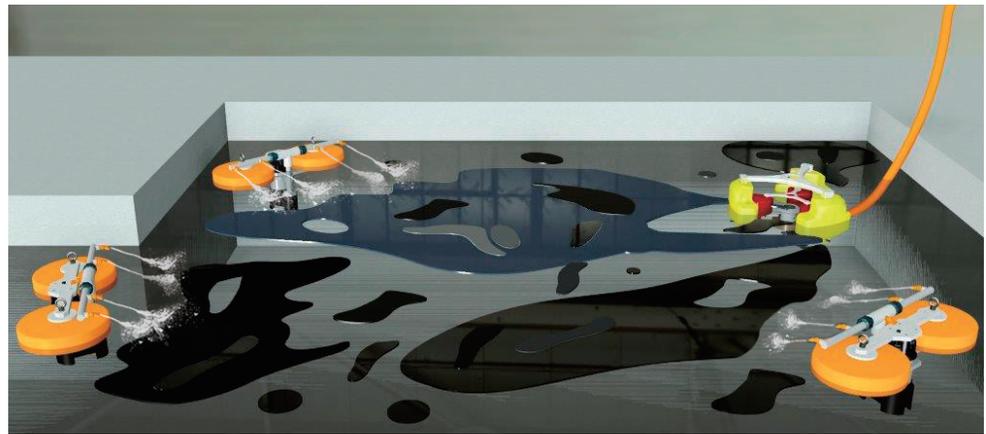

流体移送テクノロジーに挑む環境機器の総合メーカー

株式会社

ワールドケミカル

URL <http://www.wcc.co.jp>

E-mail [chemical@wcc.co.jp](mailto:chemical@wcc.co.jp)

本 社 ☎ 03(5818)5130(代) ☎ 03(5818)5131  
 名古屋営業所 ☎ 052(701)1227 ☎ 052(701)1250  
 大阪営業所 ☎ 06(6584)3185 ☎ 06(6584)3160

■ご用命は下記へ